

OFÍCIO N° 011.027/2025

São Paulo, 18 de novembro de 2025

À
Câmara Municipal de Limeira
Rua Pedro Zaccaria, 70 – Jardim Nova Itália
Limeira/SP

Assunto: Respostas sobre as dúvidas encaminhadas sobre o mobiliário

Prezado(s) Senhor(es),

A TCT Engenharia, por meio de seu representante legal, Sr. Paulo Torres, vem, por meio deste ofício, responder às dúvidas enviadas pelo e-mail encaminhado no dia 17/11/2025.

Dúvidas enviadas pela empresa DG Marcenaria:



Dúvida referente ao projeto dos móveis para cotação:

Na tabela das descrições das peças, há uma peça chamada "Mesa padrão comercial 1,00x0,60m com gaveteiro embutido".

Essa peça não está detalhada no projeto que contém as medidas e as especificações.

Gostaria de saber se há alguma imagem dela, para me ajudar à cotá-la da maneira correta.

Resposta:

Segue abaixo o modelo de referência da **mesa padrão comercial 1,00 x 0,60 m, com gaveteiro embutido**. A imagem é meramente referencial quanto ao modelo da mesa, devendo-se seguir as cores presentes n'os projetos, padrão "Cinza Sagrado".




Dúvidas enviadas pela empresa Miletto:



DÚVIDAS MOBILIÁRIOS – CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

- A maioria das mesas/bancadas possuem medidas grandes, algumas delas constam no projeto observação de reforço com metalon para uma melhor sustentação. Sugerimos que esse reforço em metalon seja considerado em todas as mesas/balcões com medidas maiores que 1800mm para garantir maior durabilidade.
- Nas mesas/bancadas observamos que os tampos devem ser confeccionados em MDF 18mm, porém as bordas deverão ficar com espessura de 25mm. Sugerimos confeccionar as mesas/bancadas com espessura total 30mm para que não haja risco de empenar/ceder a longo prazo e além disso a espessura de 30mm possibilita deixar oculta a estrutura de metalon. Consequentemente a quantidade de material será maior.
- Algumas mesas/bancadas possuem observação para serem consideradas caixas de tomadas. Quais modelos devem ser considerados para essas calhas de tomadas, e quantas tomadas devem ter em cada caixa?
Nas demais mesas/bancadas não precisaremos nos preocupar com nenhum tipo de instalação elétrica?
- O interior dos armários, bem como corpo e fundos das gavetas deverão seguir a cor do MDF Cinza Sagrado ou utilizaremos MDF Branco TX?
- Qual modelo de puxador serão considerados para portas e frentes de gavetas?
- As gavetas deverão ter corrediças com amortecedor? Modelo comum ou invisíveis?
- Nossas dobradiças possuem amortecedor, e temos opção em alumínio e inox. Qual será usada no projeto de vocês?
- O MDF poderá ser comum ou precisa ser Ultra (resistente a umidade) por conta de molhar durante a limpeza?
- A emissão da nota fiscal deverá ser de serviço ou poderá ser nota fiscal de produto?

PAINEL RIPADO DETALHE GERAL

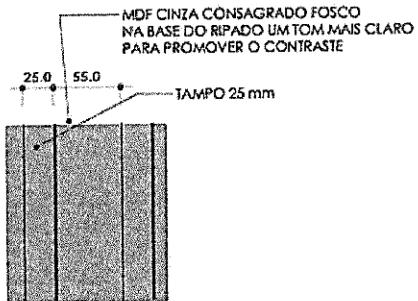

DETALHE ESPAÇAMENTO PAINEL

- No painel ripado, o espaçamento entre as ripas será de 25mm e a largura da ripa será de 55mm correto? Qual espessura deverá ser utilizada para confecção desses painéis ripados? 06mm, 15mm, 18mm ou 25mm? Caso a parede tenha imperfeições no nivelamento, é importante utilizar na base do painel, onde as ripas serão fixadas, uma espessura de pelo menos 15mm.

MLETTO LTDA. CNPJ: 27.324.885/0001-30; IE: 417.472.800.111; ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO ROSSI, 196A – JARDIM ROSSI – LIMEIRA SP; CEP: 13486-138 - CONTATO: (19) 99917-2573
INSTAGRAM:@MLETTOPLANEJADOS

Respostas:

1º – Não há necessidade de adicionar reforço para o tamanho sugerido, tendo em vista as especificações das mesas, que já contam com uma trava (oitão) em sua construção.

2º – Não há necessidade de aumentar a espessura das mesas, considerando que estas já possuem reforço em metalon. Sugere-se manter as medidas constantes em projeto.

3º – O modelo deve seguir o sugerido em projeto: "REF: CX44VGA – Caixas e Tomadas ou Similar", conforme indicado nas folhas 11, 19, 20, 21, 22 e 23. O modelo indicado permite a instalação de módulos de tomada, módulos de rede RJ45 CAT 6, HDMI e USB Duo carregador.

Para atender às necessidades da Câmara Municipal de Limeira, seguem as quantidades previstas, que serão distribuídas no momento da instalação conforme orientação da comissão:

12 caixas modelo CX44VGA ou similar;

48 módulos de tomada 10 A;

24 módulos de rede RJ45 CAT 6;

48 espelhos pequenos, compatíveis com o modelo CX44VGA, conforme fabricante;


12 módulos HDMI;

12 módulos USB Duo carregador.

Onde não houver indicação, não será necessário o fornecimento de instalações elétricas.

4º – No interior dos armários, bem como no corpo e fundo das gavetas, poderá ser adotado MDF branco TX.

5º – Deve-se seguir o modelo de puxador tipo “Gola”, conforme imagem encaminhada.

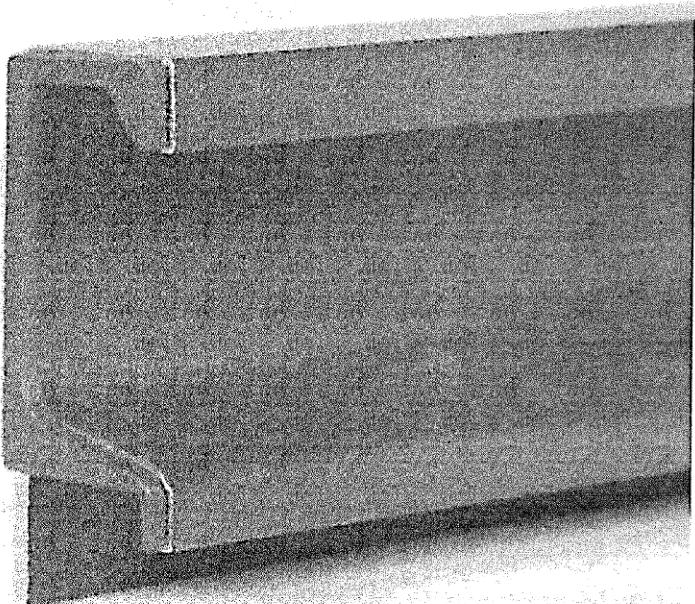

6º – As gavetas deverão utilizar corredeças sem amortecedor, no modelo invisível.

7º – As dobradiças deverão ser sem amortecedor e em alumínio.

8º – O MDF especificado será o comum.

9º – Essa dúvida é de responsabilidade da Administração da Câmara.

10º – O painel ripado do plenário seguirá a base na cor Cinza Zinco (Duratex) e ripas na cor Cinza Sagrado (Duratex). As ripas deverão ter 25 mm de espessura e 50 mm de largura, com espaçamento de 150 mm entre elas.

Para a Sala da Presidência, deverão ser adotadas as mesmas cores do plenário, utilizando ripas de 25 mm de espessura e 25 mm de largura, espaçadas em 55 mm.